



HIRSCHMANN



**RECEPTOR
TERRESTRE**

RECEPTOR TERRESTRE TTR 110



Receptor TDT para programas COFDM libres

- Diseño elegante
- Display en el frontal
- Función LNC
- Alimentación antena 5 V
- 2 Euroconectores
- Audio stereo
- Audio óptico
- Transparente CANAL +
- Cable RF

Descripción


- 4000 Programas
- Rango de frecuencia de entrada; 50 – 860 MHz
- Selección de 4 idiomas en pantalla (Español, Francés, Alemán e Inglés)
- Mando a distancia, pilas y cable RF
- Teclas de función en el frontal

Funciones

- 3 Listas de programas favoritos
- Instalación automática o manual
- Función LNC (Logical Number Channel)
- Indicador del nivel de señal y calidad de recepción
- Decodificador Teletexto
- Guía electrónica de programas (EPG)
- Control parental
- Alimentación de antena disponible en el menú

Varios Conexiones

- Sintonizador con bucle de paso
- 1 Euroconector TV, 1 Euroconector VCR
- 1 salida analógica de audio estéreo
- 1 salida óptica de audio
- 1 puerto RS 232
- Alimentación 230 VAC
- Dimensiones: 280 x 165 x 40 mm.
- Peso: 1,2 Kg
- Referencia: TTR 110; N° Código: 361110
- EAN: 3700113422061

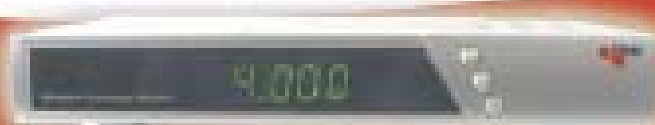


CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema conforme a la norma DVB-T, MPEG (EN300744)

TUNER (Sintonizador)

Rango de frecuencias	174 – 230 MHz / 470 – 862 MHz (C5- C12 / C21 – C69)
Nivel mínimo de entrada	- 81dBm
Modo	2 K y 8K
Alimentación antena	+ 5VDC / 100 mA

VIDEO Y OSD

Estándar video	MPEG2 MP@ML, PAL
Formato	4/3, 16/9
Resolución	720 x 576 pixels
Formato de salida	PAL, RVB o CVBS

AUDIO

Formato	MPEG1
Tipo	Mono, Dual, estéreo

CONEXIONES

Entrada RF	IEC Hembra
Salida RF (Bucle de paso)	IEC Macho
Euroconectores	2 (TV, VCR)
Audio analógico	2 RCA
Audio digital	Conexión óptica
Conector datos	RS 232

ALIMENTACIÓN EXTERNA

Tensión de entrada	230 VAC ± 20%
Consumo	< 11 W (máx.)

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones	280 x 165 x 40 mm.
Peso	1,2 Kg